Напольный конденсационный котел Wolf CSZ-2-14/300R

Код товара: 365359

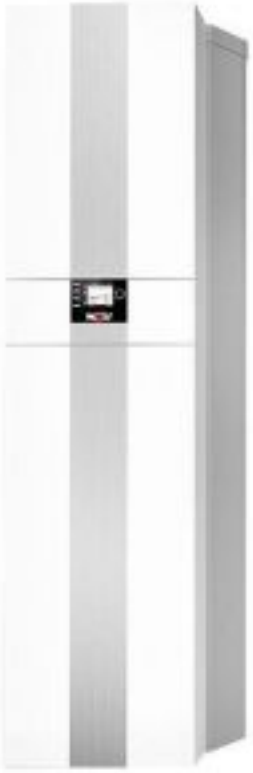

Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	7701583
Бренд товара:	Wolf
Серия товара:	CSZ-2
Тип котла:	Конденсационный
Циркуляционный насос:	Да
Наличие ГВС:	Бойлер 300 литров
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Max мощность, кВт:	15,2 кВт
Min мощность, кВт:	1.8
Max расход топлива:	1,44 м3/час
Max давление P газа:	3 бар
Max отапливаемая площадь, м2:	152
Min отапливаемая площадь, м2:	18
Производительность ГВС:	20,5 л/мин
Расширительный бак:	25 л
Теплообменник:	Стальной
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1462x635x600 мм
Масса, кг:	160
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Модель Wolf (Вольф) CSZ-2-14/300R представляет собой высокотехнологичный газовый конденсационный котел передового поколения, отличающийся высокой рабочей эффективностью, а также особой конструкцией, которая позволяет размещать данное оборудование в узких небольших помещениях, а также устанавливать его очень близко к стене без затруднения обслуживания.

Особенности и преимущества:

- Закрытая камера сгорания, для эксплуатации с забором воздуха из помещения или из атмосферы.
- Высокий КПД до 110% (Hi) / 99% (Hs) для максимально возможного использования энергии.
- При эксплуатации на природном газе выполняются условия для маркировки знаком экологической безопасности «Голубойангел» согласно RAL-UZ 61.
- Горелка с полным предварительным смешиванием для эксплуатации на природном газе E, LL и сжиженном газе, бесступенчатая регулировка тепловой мощности от 1,8 кВт.
- Серийное оснащение расширительным баком, регулируемым высокопроизводительным насосом (EEI < 0,23) и 3-ходовым клапаном.
- Теплообменник системы отопления оснащен запатентованной выдвижной камерой сгорания, для выполнения сервисных работ без слива теплоносителя.
- Теплообменник системы отопления с инновационным покрытием компании Wolf «ALUPro».
- Быстрый монтаж, простое управление и обслуживание с удобным доступом ко всем компонентам.
- Простое измерение показателей отходящих газов без вскрытия котла.
- Эффективная технология сжигания топлива благодаря адаптируемому к газу, самокалибруемому регулированию сгорания вне зависимости от типа и качества газа.
- Перенастройка на другой вид газа автоматически производится устройством, не требуется комплект для переоснащения и измерение параметров системы регулирования.
- Автоматическая настройка CO2 посредством самокалибруемого регулирования для безупречно низкой эмиссии вредных веществ.
- Возможность дистанционного управления новой системы регулирования WRS компании Wolf с помощью смартфона или компьютера.
- Оптимальное использование теплоты сгорания благодаря регулированию по разнице температур между подающей и обратной линией без перепускного клапана, не требуется подъем температуры в обратной линии.
- Обмен данными через смартфон, ноутбук, компьютер или модуль LAN/WLAN ISM7i.
- Диапазон регулирования при температуре в подающей/обратной линии 50/30 °C: CSZ-2-14/300R: 2,1–15,2 кВт; CSZ-2-20/300R: 4,4–20,4 кВт; CSZ-2-24/300R: 5,6–25,8 кВт.
- Повышенная мощность при нагреве водонагревателя: CSZ-2-20/300R - 22,2 кВт, CSZ-2-24/300R - 27,1 кВт.
- Гелиоводонагреватель, из стали, с двумя прочными гладкотрубными теплообменниками для приготовления большого объема воды, с эмалевым покрытием согласно DIN 4753.
- Высокоэффективная теплоизоляция и малые теплопотери, благодаря высококачественной изоляции из жесткого полиуретанового пенопласта под фольгированной обшивкой бака, включая изоляцию основания.
- Внутренняя стенка бака и теплообменники защищены от коррозии эмалью и магниевым защитным анодом.
- Большая площадь теплообменников обеспечивает быстрый нагрев и высокую эксплуатационную мощность в течение длительного времени.
- Регулирование работы с возможностью остановки котла для повышения производительности от гелиосистемы.
- Компактная конструкция с размещением в одном корпусе, площадь для установки 600x1013 мм позволяет разместить этот энергосберегающий комплекс с гелиосистемой практически в любой нише.
- Небольшие расстояния сбоку необходимы только со стороны подключения. Подключения для контура отопления и гелиоконтура могут быть смонтированы слева или справа, подключения для горячей и холодной воды, а также циркуляции находятся сверху.
- Все элементы для управления и обслуживания доступны спереди, что допускает самые разные возможности установки.

Газовые конденсационные котлы серии CSZ-2 от компании Wolf – это высокоэффективные современные модели для бытовых помещений, выполненные в эргономичных компактных корпусах с изящным передовым дизайном. Такое оборудование имеет высокий уровень безопасности, оно надежно и устойчиво переносит воздействия внешней среды, а также имеет защиту от возникновения неполадок.