




Газовый одноконтурный котел Vanward PIONEER PLUS ONE



Настенный одноконтурный газовый котел
Возможность подключение бойлера ГВС
Широкий модельный ряд
Мощность 24,28,30 и 36 кВт
Закрытая камера сгорания
Простое и понятное управление
Большой дисплей
Встроенный трехходовой клапан
Датчик бойлера в комплекте
Аналоговый манометр
Медный теплообменник с покрытием специальным составом для защиты от коррозии
Расширительный бак на 6 и 8 литров
Насос 3-х скоростной Shinhoo
Система диагностики и индикации ошибок
Латунная гидрогруппа
Подключение к OpenTherm
Газовый клапан Erco
Линия байпаса
2 года гарантии

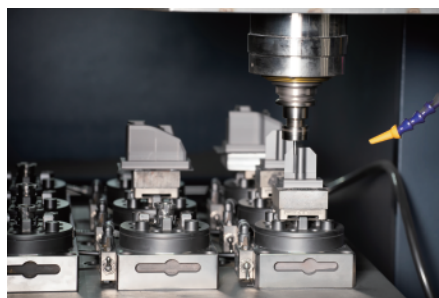

Комплектующие собственного производства

технические характеристики PIONEER PLUS ONE HF														
Технические характеристики		Ед. Измерения	Pioneer Plus One 24HF			Pioneer Plus One 28HF			Pioneer Plus One 30HF			Pioneer Plus One 36HF		
Класс			H2H3+											
Тип			B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 - C92											
Потребляемая мощность, макс.		кВт	26.9			31.2			33.4			40		
Потребляемая мощность, мин.		кВт	12			14.3			16.5			19.8		
Полезная мощность CO, макс.		кВт	24			28			30			36		
Полезная мощность CO, мин.		кВт	10.2			12.2			14.1			16.9		
Класс Nox			2			2			2			2		
Производительность														
Номинальный КПД		%	89.2			91			90.4			90		
Отопление														
Диапазон температуры отопления (мин-макс)		°C	30-80			30-80			30-80			30-80		
Объем расширительного бака		л	6			6			6			6		
Давление в расширительном баке		МПа(бар)	0.1 (1)			0.1 (1)			0.1 (1)			0.1 (1)		
Макс. рабочее давление		МПа(бар)	0.3 (3)			0.3 (3)			0.3 (3)			0.3 (3)		
Макс. температура отопления		°C	80			80			80			80		
ГВС														
Диапазон температуры горячей воды		°C	30-60			30-60			30-60			30-60		
Размеры														
Высота-Ширина- Глубина		мм	7 40*410*328											
Вес нетто		кг	36.4			37.5			37.8			38.3		
Электрические характеристики														
Напряжение/частота		В/Гц	220/50			220/50			220/50			220/50		
Электрическая мощность		Вт	120			135			135			155		
Класс электрозащиты			I			I			I			I		
Давление подачи газа														
Тип газа			G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G30	G31
Динамическое давление газа на входе в котел		мбар	13-20	25-35		13-20	25-35		13-20	25-35		13-20	25-35	
Потребление газа														
Потребление газа при работе на отопление		м³/час	2.86			3.3			3.53			4.23		
		кг/час		2.06	2.02		2.39	2.34		2.56	2.51		3.06	3

