

Латунные пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

Линейка латунных пресс-фитингов размером от 16 до 75 мм. Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями TH, H и U. Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control. Низкие потери давления.



Преимущества

Эксплуатационные характеристики

Пресс-фитинги позволяют создать соединение за семь секунд и устраняют риски, связанные со сварочными работами. Пресс-фитинги совместимы с профилями TH, H и U и с инструментами различных брендов. Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 17% по сравнению с предыдущим поколением)



Безопасность

Съемное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения. Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии соединения пропускает воду в ходе испытаний под давлением. Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.

Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

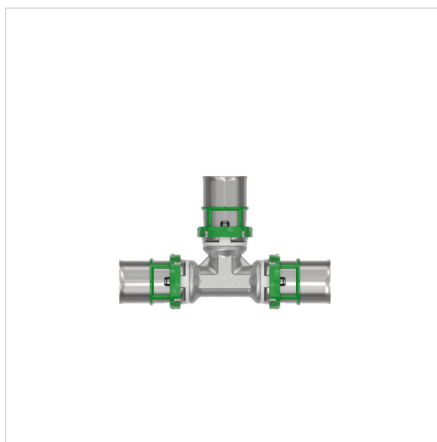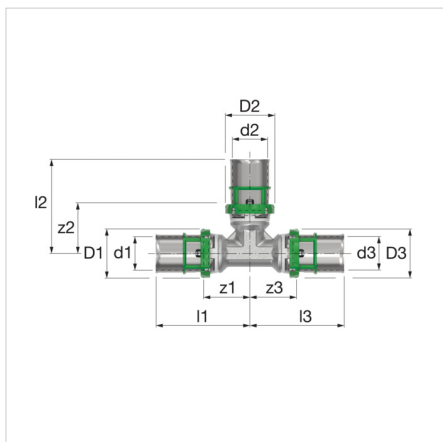

Тип	Размеры		Артикул
Равнопроходной тройник 16x2	16 x 2	2	7130W16
Равнопроходной тройник 20x2	20 x 2	2	7130W20
Равнопроходной тройник 26x3	26 x 3	2	7130W26
Равнопроходной тройник 32x3	32 x 3	2	7130W32

Размеры равнопроходного тройника - 7130W

Тип	Размеры											
	d1 [мм]	d2 [мм]	d3 [мм]	D1 [мм]	D2 [мм]	D3 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	z3 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]	l3 [мм]
Равнопроходной тройник 14x2	14	14	14	21	21	21	19	19	19	43	43	43
Равнопроходной тройник 16x2	16	16	16	23	23	23	19	19	19	43	43	43
Равнопроходной тройник 18x2	18	18	18	25	25	25	23	23	23	47	47	47
Равнопроходной тройник 20x2	20	20	20	27	27	27	23	23	23	47	47	47
Равнопроходной тройник 26x3	26	26	26	33	33	33	31	31	31	56	56	56
Равнопроходной тройник 32x3	32	32	32	39	39	39	32	32	32	60	60	60
Равнопроходной тройник 40x3,5	40	40	40	47	47	47	33	33	33	72	72	72
Равнопроходной тройник 50x4	50	50	50	57	57	57	37	37	37	78	78	78
Равнопроходной тройник 63x4,5	63	63	63	71	71	71	47	47	47	108	108	108
Равнопроходной тройник 75x6	75	75	75	86	86	86	62	62	62	124	124	124

Дополнительная информация в Интернете:[Installation and operating instructions](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[7130W DWG](#)[7130W STEP](#)[Leaflet](#)[Z-Card](#)