


Коллектор из нержавеющей стали Uni-Fitt Optimal 3/4"x1" 5 выходов с расходомерами

Код товара: 100082

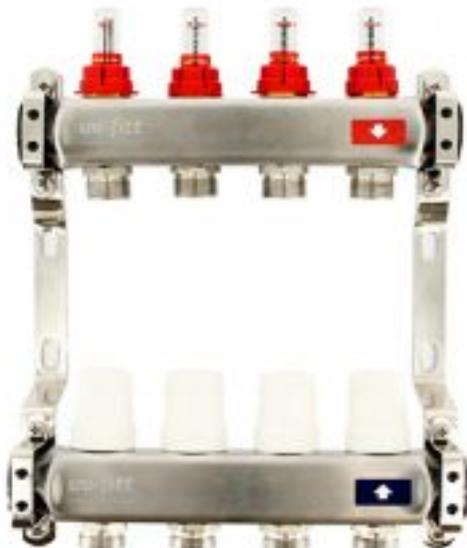

Цена: 10 680,00 руб.

Производитель:	Uni-Fitt
Артикул:	450B4305.RU
Количество контуров:	5
Материал:	Нержавеющая сталь
Диаметр резьбы:	1"x 3/4"
МАХ давление, Бар:	10
Межосевое расстояние, мм:	50
Гарантия, лет:	2
Страна производитель:	Италия

Коллектор из нержавеющей стали Uni-Fitt Optimal 3/4"x1" 5 выходов с расходомерами

Ассортимент коллекторных групп UNI-FITT дополнился группами из нержавеющей стали AISI 304 - серии OPTIMAL и TECHNO в следующих модификациях: с расходомерами и термостатическими вентилями, а также с балансировочными и термостатическими вентилями. Доступное количество выходов: 3-12 (серия OPTIMAL), 2- 13 (серия TECHNO). Коллекторные группы предназначены для распределения и регулирования потоков теплоносителя в низко- или высокотемпературных системах отопления.

Оснащены расходомерами / балансировочными вентилями на подающем коллекторе и термостатическими вентилями (с возможностью установки термоэлектрических приводов) на обратном коллекторе. Максимальные рабочие значения давления и температуры: 10 бар / 6 бар (с расходомерами) и 90 °C / 70 °C (с расходомерами) соответственно. Коллекторные группы укомплектованы маркировочными наклейками: подачи и обратки (серия OPTIMAL), подачи и обратки с интегрированным жидкокристаллическим термометром (серия TECHNO).

Обе серии коллекторных групп поставляются с кронштейнами и без концевых групп – приобретаются отдельно (имеются в наличии).