

# Бойлер стационарный DRAZICE OKC 200 NTRR

Код товара: 152560




Цена: 101 157,01 руб.

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул товара:                      | 1107908101                          |
| Вид водонагревателя:                 | Бойлер косвенный                    |
| Бренд товара:                        | Drazice                             |
| Серия товара:                        | OKC                                 |
| Номинальная мощность теплообменника: | нижнего - 24 кВт, верхнего - 24 кВт |
| Максимальная температура воды:       | 60°C                                |
| Масса, кг:                           | 108                                 |
| Материал бака:                       | Эмалированный                       |
| Наличие Тэна:                        | Нет                                 |
| Объем литров:                        | 200 литров                          |
| Площадь поверхности теплообменника:  | нижнего - 2 м², верхнего - 2 м²     |
| Производительность ГВС:              | 720 л/час                           |
| Тип нагревательного элемента:        | 2 теплообменника                    |
| Тип установки:                       | Напольный                           |
| Время нагрева до 60°C, мин:          | 16                                  |
| Размеры ВхШхГ:                       | 133x58.4x58.4 см                    |
| Страна производитель:                | Чехия                               |
| Гарантия:                            | 2 года                              |

- Стационарные водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС.
- Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 МПа.
- Водонагреватели объемом 200 и 250 л производятся в варианте с двумя змеевиками (NTRR) для подключения к двум источникам отопления.
- Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой трехходового клапана и циркуляционного насоса.

- В комплект поставки входит предохранительный клапан.

Схема конструкции водонагревателя ОКС 200 NTRR

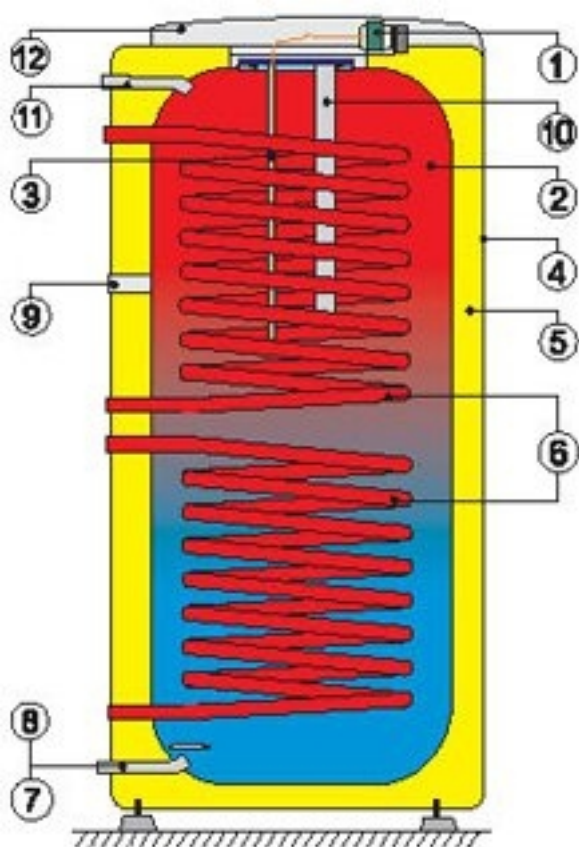

- 1 Индикатор температуры
- Рабочий термостат с наружным блоком управления
- 2 Стальной эмалированный резервуар
- 3 Гильза рабочего термостата
- 4 Кожух водонагревателя
- 5 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
- 6 Трубчатый теплообменник
- 7 Отверстие выпуска
- 8 Трубка впуска холодной воды
- 9 Циркулирование
- 10 Магнийевый анод
- 11 Трубка выпуска тёплой воды
- 12 Крышка электроподсоединения