

Бойлер стационарный DRAZICE OKC 160 NTR

Код товара: 089462




Цена: 81 230,00 руб.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Артикул товара: | 1106708101 |
| Вид водонагревателя: | Бойлер косвенный |
| Бренд товара: | Drazice |
| Серия товара: | OKC |
| Номинальная мощность теплообменника: | 32 кВт |
| Максимальная температура воды: | 60°C |
| Масса, кг: | 77 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Наличие Тэна: | Нет |
| Объем литров: | 160 литров |
| Площадь поверхности теплообменника: | 1.45 м² |
| Производительность ГВС: | 720 л/час |
| Тип нагревательного элемента: | Теплообменник |
| Тип установки: | Напольный |
| Время нагрева до 60°C, мин: | 23 |
| Размеры ВхШхГ: | 123.5x52.4x52.4 см |
| Страна производитель: | Чехия |
| Гарантия: | 2 года |

- Стационарные водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС.
- Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 МПа.
- Водонагреватели объемом 200 и 250 л производятся в варианте с двумя змеевиками (NTRR) для подключения к двум источникам отопления.
- Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой трехходового клапана и циркуляционного насоса.

- В комплект поставки входит предохранительный клапан.

Схема конструкции водонагревателя

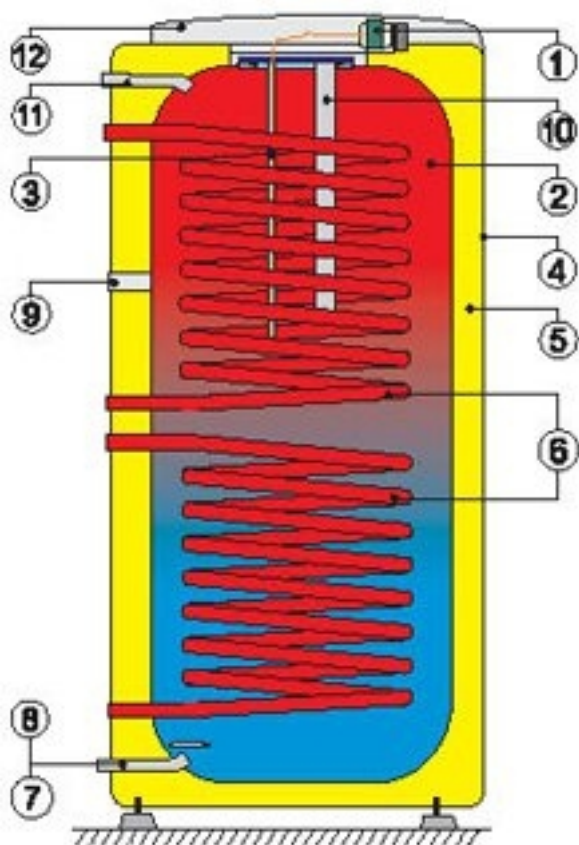

- 1 Индикатор температуры
- Рабочий термостат с наружным блоком управления
- 2 Стальной эмалированный резервуар
- 3 Гильза рабочего термостата
- 4 Кожух водонагревателя
- 5 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
- 6 Трубчатый теплообменник
(в моделях NTR - 1 теплообменник)
- 7 Отверстие выпуска
- 8 Трубка впуска холодной воды
- 9 Циркулирование
- 10 Магниевый анод
- 11 Трубка выпуска тёплой воды
- 12 Крышка электроподсоединения