

Котел электрический Эван ЭПО 9,45

Код товара: 412938



Цена: 30 660,00 руб.


Артикул товара:	11037
Бренд товара:	Эван
Диаметр резьбового соединения:	1 1 / 4"
Мощность, кВт:	9.45 кВт
Напряжение:	220 В
Отапливаемая площадь, м2:	95
Тип нагревателя:	Тэн
Размеры ВхШхГ:	565x270x220
Масса, кг:	15
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1,5 года

Электроотопительный котел ЭПО класса «Стандарт-Эконом» - это самая бюджетная модель в ряду отопительных приборов ЭВАН, которая подходит для использования как дома, так и на даче. Снижение цены на прибор на 20% в отличие от следующего за ним класса «Стандарт» достигается за счет отсутствия корпуса, объединяющего котел и пульт управления, при сохранении всех базовых характеристик и возможностей.

Требуемая температура теплоносителя в котле устанавливается встроенным термостатом путем плавной регулировки от 30 до 85 градусов. Кроме того, котлы имеют возможность подключения внешнего термостата, при помощи которого можно регулировать температуру воздуха в помещении. В качестве внешнего термостата может быть использован модуль дистанционного управления котлом GSM-Climate (кроме ЭПО-2,5), который позволяет регулировать температуру в помещении на расстоянии, управлять работой котла и контролировать его исправность.

Для обеспечения безопасности при нагреве до заданной температуры теплоносителя терморегулятор отключает котел и включает его снова после снижения температуры ниже заданной. Для дополнительной защиты от перегрева приборы оснащены самовозвратным аварийным

термовыключателем, который, в случае выхода из строя основного терморегулятора отключает котел при достижении теплоносителем температуры 92 градуса. ТЭНы котла ЭПО, как и всех без исключения электрокотлов ЭВАН, сделаны из нержавеющей стали, что повышает срок их службы.

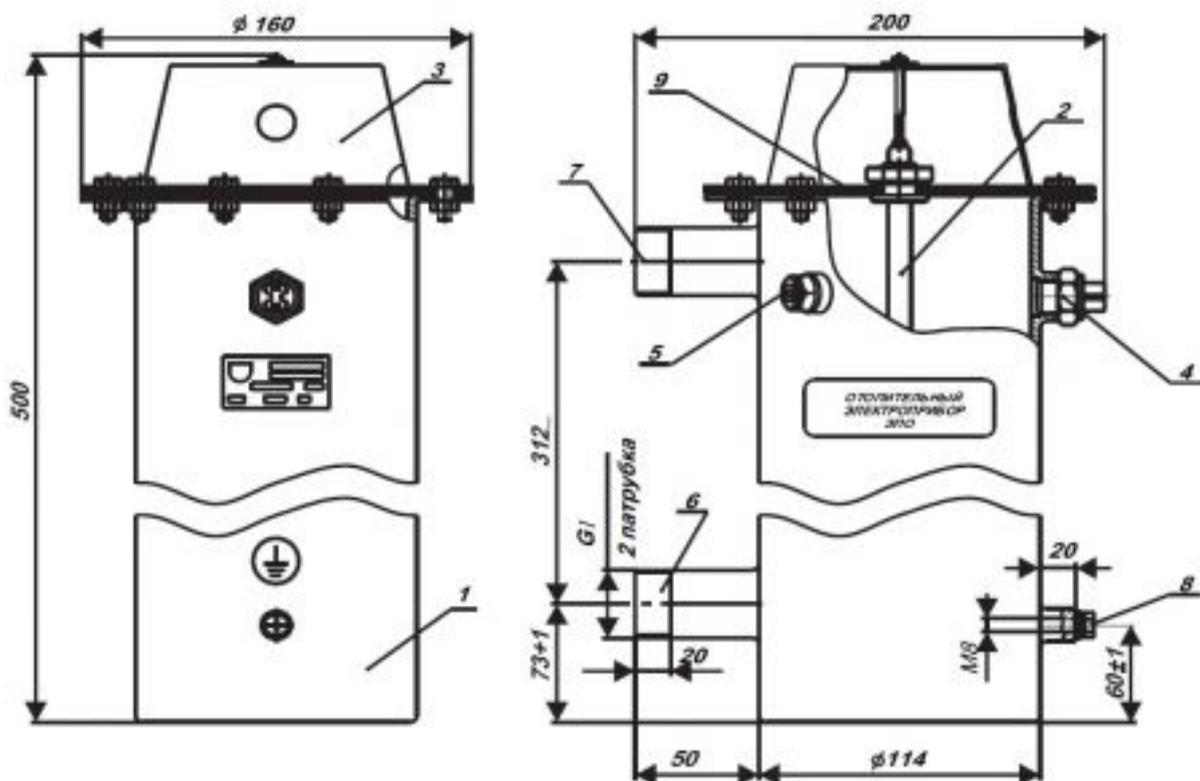

Котел:

- 1 - корпус
- 2 - трубчатый электронагреватель (ТЭН) из нержавеющей стали
- 3 - защитный кожух
- 4 - аварийный термовыключатель с самовозвратом в виде температурного реле
- 5 - датчик терморегулятора
- 6 - входной патрубок G1 ¼
- 7 - выходной патрубок G1 ¼
- 8 - зажим M8 для защитного проводника РЕ
- 9 - крышка

Приборы ЭПО-7,5;-9,45;-12;-15;-18;-24;-30 комплектуется одним из двух видов пультов управления: трёхступенчатым или одноступенчатым ПУ ЭПО-М1