


## Насосная станция Wilo HiMulti 3 C 1-44 P

Код товара: 958911

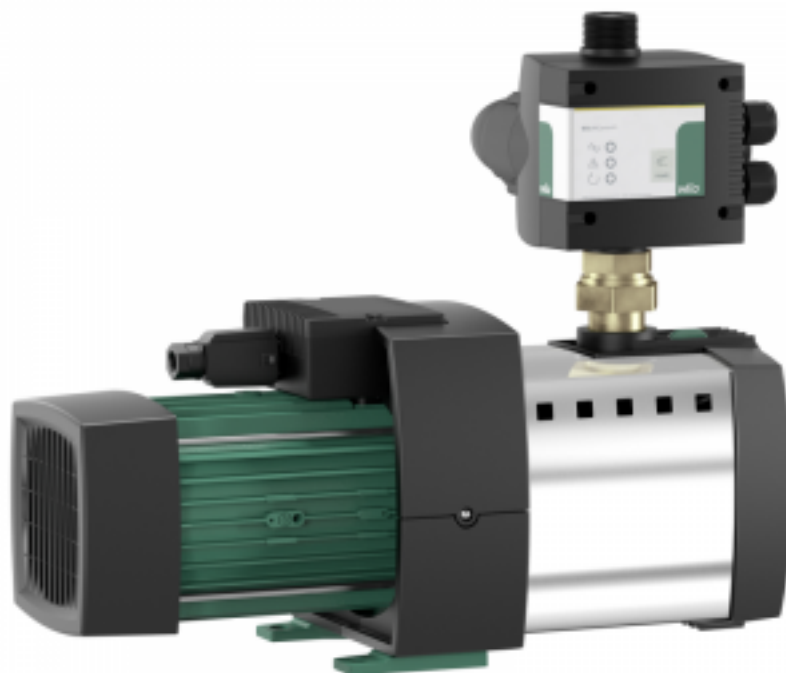

Цена: 51 074,46 руб.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Артикул товара:                 | 2543601         |
| Бренд товара:                   | Wilo            |
| Серия товара:                   | HiMulti 3 C     |
| Автоматика:                     | Блок автоматики |
| Диаметр разъема соединения:     | 1"              |
| Корпус насоса:                  | Нержавейка      |
| Максимальная мощность, кВт:     | 0.84            |
| Максимальная высота всасывания: | 8 м             |
| Масса, кг:                      | 14,6            |
| Напряжение:                     | 230 В           |
| Объем гидробака:                | Нет             |
| Температура жидкости:           | до +35°C        |
| Уровень шума:                   | 63 дБ(А)        |
| Защита от сухого хода:          | Есть            |
| Страна производитель:           | Германия        |
| Гарантия:                       | 1 год           |

WILO (Вило) HiMulti 3 C 1-44 P - это система водоснабжения с автоматической системой управления насосами в самовсасывающем исполнении с четырьмя рабочими колесами. Корпус насоса выполнен из материала Grivory FH1V-4 FWA, который сертифицирован для применения в питьевом водоснабжении согласно ACS, WRAS и KTW. Идеально подходят для использования на садовых участках.

### Преимущества Wilo HiMulti 3 C 1-44 P:

- Высокоэффективная гидравлическая часть, низкий расход электроэнергии и очень компактные размеры благодаря оптимизации электродвигателя.

- Полностью предварительно смонтированная установка, простой монтаж и техническое обслуживание благодаря системе Plug&Pump.
- Автоматическая работы системы и защита от сухого хода благодаря Wilo-HiControl 1.
- Низкий уровень шума: Уровень шума от 56 дБ(А) до 64 дБ(А).
- Электронная система управления насосом HiControl 1 с поворотом на 360° для удобной установки.
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-35 °С.
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц.
- Класс защиты: IP 54.
- Макс. рабочее давление - 8 бар.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

## Материалы:

- Корпус насоса - материал Grivory FH1V-4 FWA.
- Рабочее колесо - синтетический материал.
- Вал гидравлической системы - нержавеющей сталь.
- Скользящее торцовое уплотнение - графит/керамика.

Насосные станции WILO идеальны для решения вопроса создания стабильной и бесперебойной системы водоснабжения там, где наблюдается низкое давление воды в водопроводных коммуникациях. Помимо этого, модели рассматриваемой серии незаменимы в сельскохозяйственной сфере: они помогут организовать системы орошения, полива или ирригации, а также сделают возможным применение дождевой воды для вышеупомянутых нужд. Все насосы отличаются непревзойденным качеством, характеризуются длительным сроком эксплуатации.