


# Внутрипольный конвектор Varmann с естественной конвекцией Ntherm 200.370.2800

Код товара: 138686

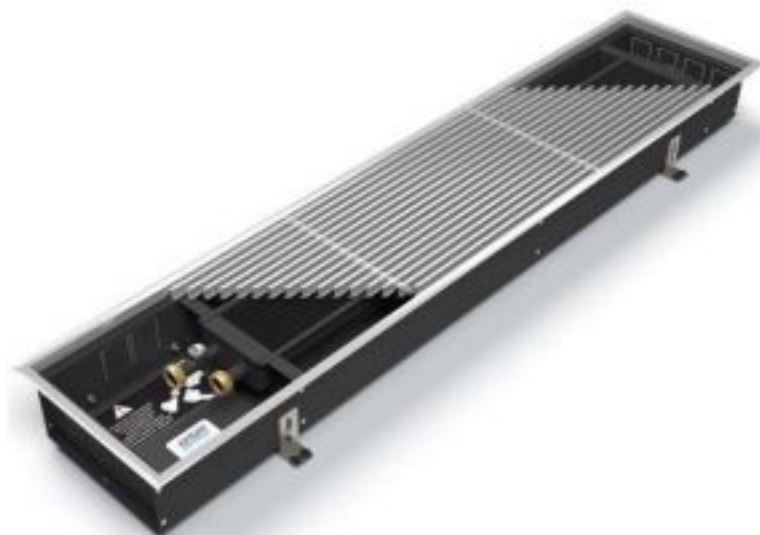

Цена: 100 708,64 руб.

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Артикул товара:           | 200.370.2800          |
| Бренд товара:             | Varmann               |
| Серия товара:             | Ntherm                |
| Цвет:                     | Алюминий              |
| Конвекция:                | Естественная          |
| Длина:                    | 2800 мм               |
| Ширина:                   | 370 мм                |
| Глубина:                  | 200 мм                |
| Отапливаемая площадь, м2: | 38.8                  |
| Мак температура:          | 130°C                 |
| Мощность, кВт:            | 3.889 кВт             |
| Опрессовочное давление:   | 25 атмосфер           |
| Рабочее давление:         | 16 атмосфер           |
| Решетка:                  | Поперечная (алюминий) |
| Страна производитель:     | Россия                |
| Гарантия:                 | 10 лет                |

Varmann (Барман) Ntherm 200.370.2800 — это современный конвектор водяного отопления, который имеет лаконичную конструкцию и встраивается в пол, но более актуальное его расположение — возле больших окон, размером со стену. Представленная модель была выполнена достойной производственной компанией, имеет надежное исполнение и является лидером продаж, так как помимо высокой эффективности позволяет экономить доступное пространство.

## Особенности и преимущества Varmann Ntherm:

- Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией.

- Готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник.
- Идеален для применения как вспомогательный отопительный прибор с системами теплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.
- Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.
- Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.

## Базовый комплект поставки:

- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым черным порошковым покрытием;
- декоративная рамка по периметру корпуса из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепежно-регулирующих ножек;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия (опционально: окрашенная в цвет по палитре RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита);
- съемный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- воздушоспускной клапан 3/8;
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

## Монтаж конвектора Ntherm

Известная компания Varmann, занимающаяся производством качественного и современного отопительного оборудования, представляет новейшие встраиваемые в пол конвекторы Ntherm, отличающиеся компактностью стальных корпусов и передовых технологичным внутренним оснащением. Такие устройства с естественной конвекцией обеспечивают самый экономичный обогрев.