


Внутрипольный конвектор Varmann с естественной конвекцией Ntherm Maxi 300.600.2200

Код товара: 806849

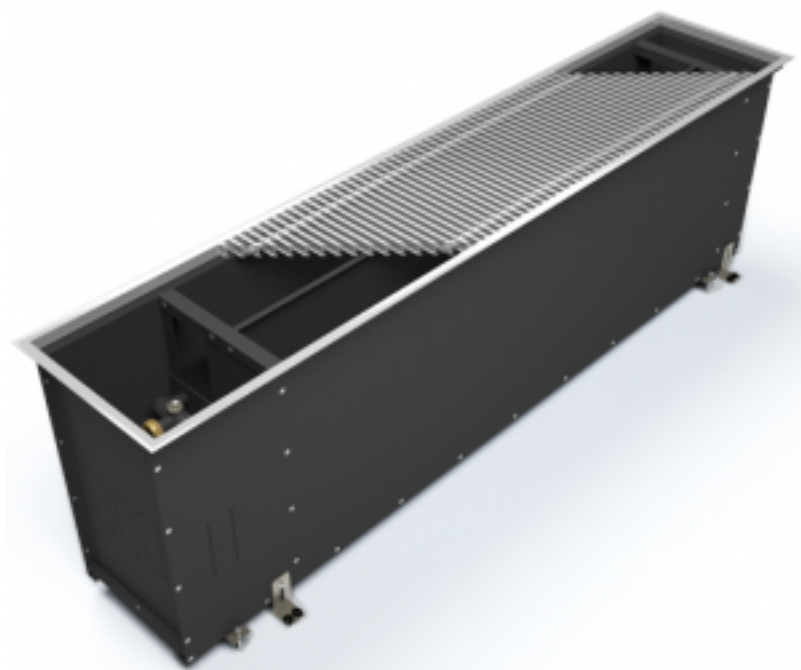

Цена: 89 744,40 руб.

Артикул товара:	300.600.2200
Бренд товара:	Varmann
Серия товара:	Ntherm Maxi
Цвет:	Алюминий
Конвекция:	Естественная
Длина:	2200 мм
Ширина:	300 мм
Глубина:	600 мм
Отапливаемая площадь, м2:	37.7
Мак температура:	130°C
Мощность, кВт:	3.772 кВт
Опрессовочное давление:	25 атмосфер
Рабочее давление:	16 атмосфер
Решетка:	Поперечная (алюминий)
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	10 лет

Конвекторный обогреватель водяного отопления Varmann (Варман) Ntherm Maxi 300.600.2200 — это лаконичное решение, если вы нуждаетесь в дополнительном источнике тепла и хотите защитить свою квартиру или индивидуальное жилье от тепловых потерь и попадания внутрь воздушного потока холодной температуры. Устанавливается конвектор внутри пола или подоконника, перед панорамными или обычными окнами.

Особенности и преимущества Varmann Ntherm Maxi:

- Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией.

- Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали, окрашены износостойким порошковым покрытием в чёрный матовый цвет, что делает невидимыми все компоненты конвектора под решеткой.
- Возможно изготовление конвектора Ntherm Maxi без декоративной рамки.
- Использование конструкции со съёмным теплообменником позволяет легко вынимать теплообменник из конвектора.
- Использование высококачественных материалов для изготовления теплообменника, таких как медь и алюминий гарантирует высокую стойкость к коррозии и долговечность в эксплуатации.
- Теплообменник окрашен в цвет корпуса.
- Удобство монтажа с использованием быстроразъёмного соединения 3/4" "евроконус" для подключения теплоносителя.
- Входящая в базовую комплектацию полоса из пористой резины под решётку предотвращает её трение о корпус конвектора, снижает шум.
- Пружина, придающая гибкость решётке сделана из нержавеющей стали.

Базовый комплект поставки:

- жёлоб из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым чёрным порошковым покрытием;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепежно-регулирующих ножек;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия (опционально: окрашенная в цвет по палитре RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита);
- съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- воздухопускной клапан 3/8;
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Высокоэффективные, встраиваемые в пол конвекторы Varmann Ntherm Maxi работают по принципу естественной конвекции, что позволяет осуществить равномерный нагрев воздуха и его циркуляцию по помещению. Представленная серия имеет различные модели, которые можно выбрать исходя из собственных нужд и предпочтений на данный момент. Актуальное расположение конвекторов — перед панорамными окнами или в подоконниках.