


Буферная ёмкость SUNSYSTEM P 2000

Код товара: 791928

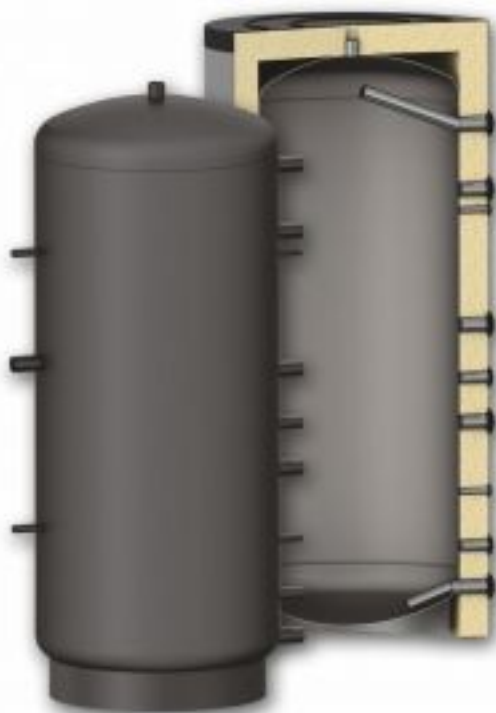

Цена: 201 053,00 руб.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Вид водонагревателя: | Буферная емкость |
| Бренд товара: | Sunsystem |
| Серия товара: | PT |
| Масса, кг: | 407 |
| Материал бака: | Сталь |
| Объем литров: | 2000 литров |
| Рекомендованная мощность котла кВт: | 36-67 |
| Глубина, мм: | 1350 |
| Ширина, мм: | 1350 |
| Высота, мм: | 2296 |
| Тип установки: | Напольный |
| Страна производитель: | Болгария |
| Гарантия: | 5 лет |

Буферная ёмкость Sunsystem P 2000 литров при работе с котлом может работать на нагрев по ночному льготному тарифу, а днём отдавать аккумулированное тепло в систему отопления без включения котла, экономя затраты на обогрев вашего дома.

Буферные емкости вертикального типа применяются для накопления тепловой энергии в сочетании с несколькими контурами, которыми могут служить например: водогрейные котлы, тепловые насосы, солнечные коллекторы, системы централизованного отопления и теплоснабжения.

Буферная емкость Sunsystem серии P выполняет роль теплоаккумулятора, используется в системах с любыми котлами, обеспечивает оптимальный режим работы отопительного котла. Высокоэффективная теплоизоляция толщиной 100(мм) сохраняет температуру в баке с минимальными теплопотерями в окружающую среду. Имеется возможность установки в бак электронагревателя с помощью стандартной муфты ВР 1 1/2" дюйма.

Преимущества использования буферной емкости в системах отопления:

- снижение расхода топлива на 30-40%
- увеличение срока эксплуатации котельного оборудования и всей системы отопления
- поддержание температуры теплоносителя на постоянном уровне
- многократное уменьшение риска закипания котла
- увеличение интервалов чистки котла

Основные особенности буферной емкости Sunsystem P 2000:

- Материал емкости сталь S235JR.
- Рабочее давление емкости: 3 бар.
- Внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: грунтовка.
- Все резьбовые соединения внутренние.
- Двухпозиционное положение температурного датчика.
- Возможность установки электронагревателя ТЭНА
- Съёмная мягкая теплоизоляция толщиной 100(мм) с PVC-покрытием, включая изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8.

Гарантия: 5 лет.

Срок службы: не менее 15 лет.