

Коллектор FAR 1"X3/4" на 2 выхода евроконус

Код товара: 398422



Цена: 3 013,00 руб.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Производитель | FAR |
| Коллекция | MultiFAR |
| Артикул | FK 3821 134 |
| Тип | распределительный коллектор |
| Назначение | для систем отопления и водоснабжения |
| Место в системе | подающая и обратная линии |
| Функциональность | регулирующий |
| Цвет регулировочных вентилей | зелёный |
| Количество отводов | 2 |
| Расстояние между центрами отводов | 45 мм |
| Рабочая среда | вода и растворы гликолей |
| Рабочее давление | до 10 бар |
| Рабочая температура | до +95°C |
| Материал корпуса | хромированная латунь |
| Способ подключения к трубопроводу | трубная резьба |
| Ви резьбы | внутренняя/наружная |
| Размер резьбы подключения к трубопроводу | 1" |
| Подключение отводов | 3/4" НР |
| Вид уплотнения | коническое |
| Длина | 106 мм |
| Глубина | 69 мм |
| Вес товара | 600 г |
| Страна производства | Италия |
| Страна-родина бренда | Италия |
| Официальная гарантия производителя | 5 лет |

Распределительный коллектор FAR 1"х3/4" на 2 выхода MultiFar FK 3821 134 регулирующийся, проходной, с двумя отводами Евроконус EK Eurokonus со встроенными регулировочными вентилями позволяет открывать/закрывать поток, а также точно регулировать расход по каждому потребителю. Предназначен для установки в системах отопления и водоснабжения с давлением до 10 атмосфер.

Гребёнку FAR FK 3821 134 можно ставить на подающую и обратную линию. Регулирование расхода производится без использования специальных инструментов. Уплотнительное кольцо (из EPDM) на седле клапана обеспечивает надёжность работы клапана в течение длительного периода эксплуатации.

Регулируемый проходной коллектор FAR FK 3821 134 изготовлен из хромированной латуни. Хромирование коллектора увеличивает стойкость к коррозии и минимизирует воздействия внешней среды.

Длина коллектора составляет 106 мм, глубина - 69 мм. Весит изделие 600 г.

Удобство использования

1. Управляющие ручки вентиляей расположены на передней поверхности, предоставляя пользователю лёгкость обслуживания без необходимости использования специальных инструментов.


2. Регулирующие ручки коллекторов снабжены двумя вкладышами-дисками: один двусторонний сине-красный, благодаря чему Вы можете установить коллектор как на холодную, так и на горячую воду, повернув диск нужным цветом или в систему отопления для обозначения подающей / отводящей магистрали.

3. Второй диск содержит перечень помещений и сантехнических приборов на русском языке, что удобно и информативно в ходе эксплуатации.

Комплектация

- распределительный коллектор с двумя отводами и встроенными регулировочными вентилями зелёного цвета;
- две двухсторонние (красная/синяя) накладки на ручки вентиляей;
- два вкладыша с обозначениями потребителей на русском языке.

Габариты

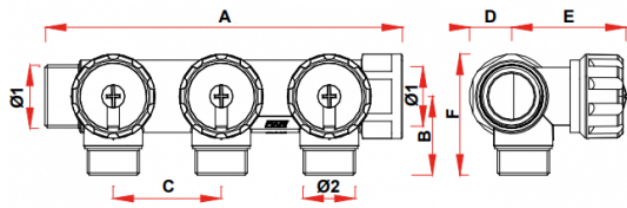

Ø1 - G 1"
Ø2 - G 3/4"
A - 106 mm
B - 36 mm
C - 45 mm
D - 21 mm
E - 48 mm