


## Мат с фиксаторами REHAU Varionova 30-2 EPS с теплоизоляционной подкладкой (АРТ. 12278291001)

Код товара: 800869

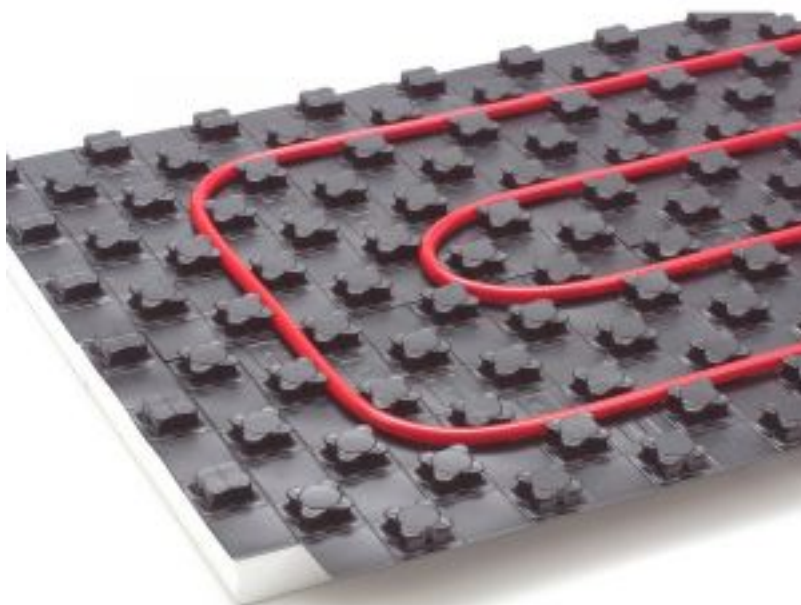

Цена: 2 102,12 руб.

Артикул товара:	12278291001
Бренд товара:	Rehau
Гарантия:	1,5 года
Площадь: м2	1,12
Габаритный размер: мм	1450x850
Страна производитель:	Германия

Мат с фиксаторами REHAU Varionova 30-2 EPS с теплоизоляционной подкладкой (АРТ. 12278291001)

Новая система крепления труб на маты с фиксаторами Rehau Varionova предлагает Вам максимум гибкости. Подходит для различных целей применения и предлагает Вам ряд продуманных решений для монтажа на строительной площадке. Тепло и звукоизолирующий слой из вспененного полистирола, согласно EN 13163. Верхняя поверхность представляет собой глубокотянутую пленку из полистирола с фиксаторами для крепления труб. По периметру имеется фальц (паз) для бесшовного соединения матов. Согласно DIN 18560 и DIN EN 13813 относится к монтажному классу А. Строительный класс В2 согласно DIN 4102. Класс огнестойкости Е, согласно DIN EN 13501.

Габаритный размер мата: 1450 x 850 мм.

Расчетный размер мата: 1400 x 800 мм = 1,12 м2

Применяется для труб RAUTHERM S 14 x 1,5 и 17 x 2,0.

Цвет покрытия: черный.

Свойства

Мат с фиксаторами Varionova 30-2 представляет собой глубокотянутую многофункциональную пленку с теплоизоляционной подкладкой 30-2 мм под ней или без нее.

Единый набор комплектующих. При наличии теплоизоляционного мата и без него.

Мат Varionova предназначен для укладки на него трубопроводов диаметром от 14 до 17 мм.

Мат Varionova отвечает всем необходимым требованиям по теплоизоляции. Благодаря жесткости по нему можно ходить. Допустимая нагрузка составляет 60 кН/м<sup>2</sup>. Благодаря специальному профилю фиксаторов, маты обеспечивают надежную фиксацию труб даже в зонах поворота.

Трубы можно укладывать с шагом, кратным 5 см.

Соединительная лента настолько надежно фиксирует отдельные элементы друг с другом, что количество обрезков на объекте сводится к нулю.

Маты Rehau Varionova предназначены для заливки жидких стяжек и на 100% могут быть вторично переработаны.

Имеется краевая полоса для перехода на неотапливаемую зону и соединительная полоса для соединения двух матов между собой.

В состав комплектующих входят клипсы для крепления матов Varionova без теплоизоляционной подкладки и гарпун-скоба для фиксации трубы между двумя бобышками.