


# Коллектор латунный Uni-Fitt 1"x3/4" 12 выходов с термовставками (арт.441E4312)

Код товара: 473803

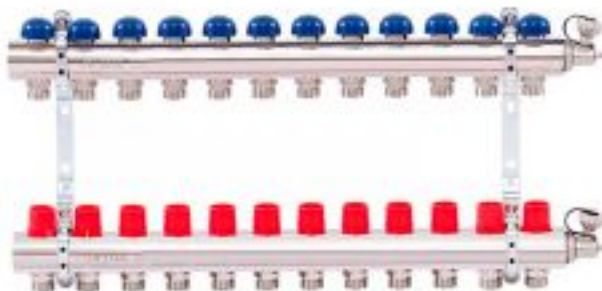

Цена: 24 831,00 руб.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Производитель:           | Uni-Fitt                     |
| Артикул:                 | 441E4312                     |
| Количество контуров:     | 12                           |
| Материал                 | никелированная латунь CW614N |
| Диаметр резьбы           | 1"x 3/4"                     |
| Межосевое расстояние,мм: | 210                          |
| Гарантия, лет:           | 2                            |
| Страна производитель:    | Италия                       |

Латунный Коллекторная группа Uni-Fitt 1"x3/4" на 12 выходов с регулировочными и термостатическими вентилями (арт. 441E4312) предназначена для распределения и регулирования потоков теплоносителя системах отопления. Коллектор является универсальным: он может применяться как в низкотемпературных ( «тёплый пол»), так и в высокотемпературных (радиаторное отопление) системах отопления. В качестве теплоносителя можно использовать воду и растворы гликолей с температурой от +5°C до 110°C и давлением до 10 бар.

## Конструкция

Латунная коллекторная группа Uni-Fitt состоит из двух коллекторов 1", смонтированных на звукоизолирующих кронштейнах. Консоли содержат вибрационные вставки, обеспечивающие защиту стены от вибраций и шума насоса. Коллекторы изготовлены из никелированной латуни марки CW614N, уплотнительные материалы - из EPDM. Габариты коллектора составляют (ВхШхГ) 350х660х90 мм. Коллектор Uni-Fitt имеет 12 выходов на подающей линии, расстояние между которыми 50 мм, что обеспечивает удобство монтажа. Стандартное межосевое расстояние 210 мм позволяет подключить к коллектору большинство насосно-смесительных узлов для создания системы тёплого пола.

Отводы подающего и обратного трубопроводов – это евроконусы с резьбой 3/4". Входящие в комплект концевые вентили, включающие в себя дренажный клапан и кран Маевского, служат для опорожнения системы и выпуска воздуха.

Подающий коллектор Uni-Fitt оснащён регулировочными вентилями, которые представляют собой систему двойной настройки: они включают в себя балансировочные и запорные вентили. Каждый выход на обратном (нижнем) коллекторе оборудован термостатическими вентилями с ручными регулировочными головками. Вентили снабжены колпачками для защиты штока от повреждения. Для автоматической регулировки Вы можете установить электрический привод в комплекте с комнатным термостатом.

### Указания по монтажу и эксплуатации

- Рекомендуется устанавливать коллектор в легкодоступном месте для упрощения обслуживания.
- Подающая балка должна располагаться снизу .
- На линии перед гребенкой следует установить фильтр.
- Защищайте коллектор от внешних механических воздействий: ударов, толчков, вибраций.
- После монтажа проверьте все соединения на герметичность.
- Перед вводом в эксплуатацию заполните систему и спустите воздух.