


# Настенный газовый конденсационный котел Ferrolі Bluehelix HITECH RRT 45 H

Код товара: 599860

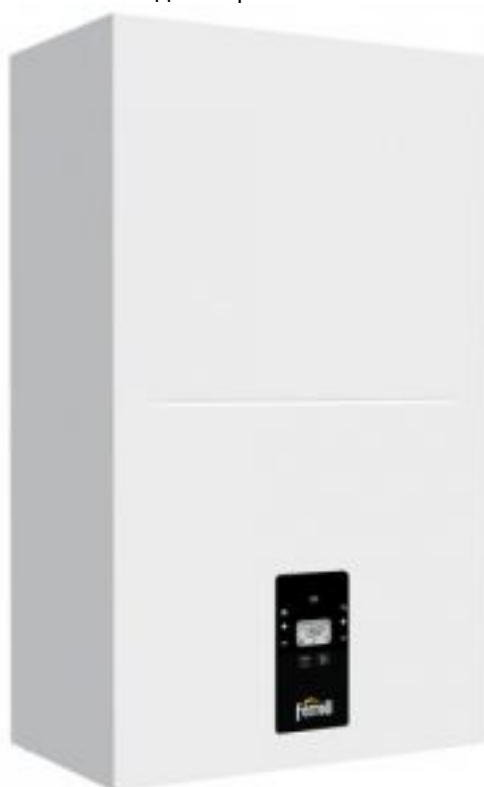

Цена: 152 924,00 руб.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Бренд товара:                 | Ferrolі         |
| Артикул:                      | 0T4D9AYА        |
| Серия товара:                 | HITECH          |
| Установка котла:              | Настенный       |
| Тип котла:                    | Конденсационный |
| Дымоход:                      | Турбированный   |
| Наличие ГВС:                  | Одноконтурный   |
| Камера сгорания:              | Закрытая        |
| Вытяжка:                      | Принудительная  |
| Диаметр дымохода:             | 60/100 мм       |
| Мах мощность, кВт:            | 45 кВт          |
| Min мощность, кВт:            | 6.9             |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 450             |
| Min отапливаемая площадь, м2: | 70              |
| Производительность ГВС:       | опция - бойлер  |
| Расход газа:                  | 0,68-3,24 м3/ч  |
| Размеры ВxШxГ:                | 700x420x320     |
| Масса, кг:                    | 32 кг           |
| Страна производитель:         | Италия          |
| Гарантия:                     | 2 года          |

Настенный газовый конденсационный одноконтурный котел Ferrolі Bluehelix HITECH RRT 45 C

- Новая эстетика: новая панель управления с сенсорной технологией CapSense, без механических кнопок;
- 2,8" графический дисплей;

- Диапазон модуляции основной горелки достигает 1:7 для модели 24С, 1:8 для 28 С/Н, 1:10 для 34 С/Н;
- Уникальный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы, выполненной из нержавеющей стали без стыков и сварных швов. Увеличенное проходное сечение обеспечивает долговечность и возможность легкой промывки;
- MC2: «Multi Combustion Control» – многоуровневое регулирование процесса горения: газоадаптивная технология обеспечивает контроль процесса горения в широком диапазоне модуляции мощности;
- MLR: «Methane LPG Ready» – возможность работы котла как на метане, так и на сжиженном газе без использования дополнительных комплектов перехода на другой тип газа;
- Инновационная полусферическая горелка Polidoro – нержавеющая сталь AISI 430;
- Фитинги подключений трубопроводов скрыты кожухом котла;
- FPS: «Flue Protection System» – защита системы дымоудаления с помощью установленного обратного клапана дымохода в стандартной комплектации на воздухозаборнике, что позволяет легко подключаться к коллективным напорным системам дымоходов;
- Возможность подключения второго комнатного термостата или защитного термостата теплого пола;
- Одноконтурные котлы имеют возможность подключения бойлера;
- Двухконтурные котлы имеют отличную производительность горячей воды при помощи пластинчатого теплообменника ГВС (24 кВт – 14 л/мин. при  $\Delta t$  25°C; 28 кВт – 16 л/мин. при  $\Delta t$  25°C; 28 кВт – 19,5 л/мин. при  $\Delta t$  25°C);
- Удобное расположение внутренних узлов для облегчения всех этапов техобслуживания и очистки котла;
- Возможность производства ГВС в сочетании с системой солнечных коллекторов;
- Погодозависимая автоматика. Наивысшая эффективность и энергосбережение в сочетании с дистанционным управлением CRM и наружным датчиком (диапазон от G до A+++);
- Котел поддерживает протокол OpenTherm. Это позволяет держать постоянную температуру в помещении при помощи комнатного пульта управления ROMEO (опция) и дистанционного управления CONNECT (опция);
- Возможность управления котлом через интернет (Wi-Fi) через приложения в телефоне для iOS и Android, при помощи беспроводного пульта CONNECT (опция).