


Скважинный насос Pedrollo 6HR 34/04-PD

Код товара: 466294

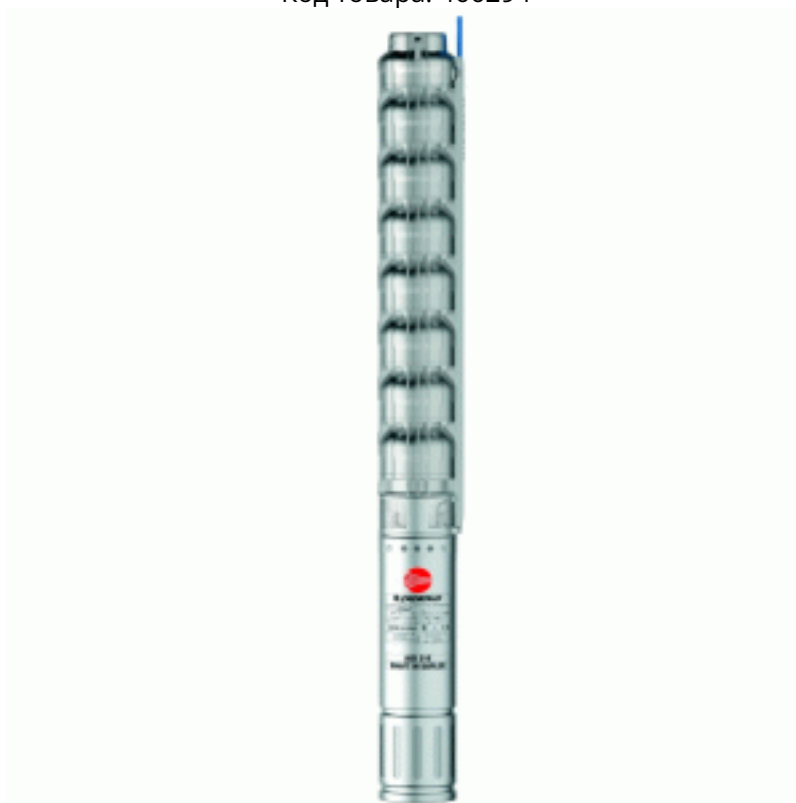

Цена: 307 540,14 руб.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Артикул товара: | 496H3404WLA |
| Бренд товара: | Pedrollo |
| Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
| Диаметр, мм: | 149.5 |
| Диаметр разъема соединения, мм: | 3" |
| Номинальная мощность, кВт: | 5.5 |
| Максимальный напор, м: | 55.5 |
| Производительность, л/час: | 48000 |
| Масса, кг: | 61 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Длина кабеля, метр: | 4 |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия, лет: | 2 |

Скважинный насос Pedrollo 6HR 34/04-PD

Все скважинные насосы Pedrollo рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка до 150 г/м³. Неподвижная часть подшипника насоса изготовлена из специального технополимера, а вращающиеся втулки и шестигранный вал из дуплексной нержавеющей стали AISI316 с покрытием окисью хрома для повышения износостойкости к песку и защите от электрохимической коррозии.

Особенности использованных материалов:

- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали AISI316
- Обратный клапан не оснащен пружиной, которая может со временем заржаветь.
- Применяется шестигранный вал- это позволило отказаться от шпоночного соединения с рабочими колесами. В свою очередь это дало возможность перекачивать воду с повышенным в 3 раза содержанием песка.

- В насосах марки Pedrollo предусмотрена дополнительная защита от песка: подшипники, втулки и вал- покрыты специальным материалом с высокой стойкостью к эрозии и коррозии.

Состав используемых материалов, передняя вставка с осевым движением рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м³, обеспечивают надежную защиту насоса от заклинивания и износа в результате попадания песка.

- Температура жидкости max до +35 °C
- Max содержание песка не более 150 г/м
- Max глубина погружения до 200 метров
- Запусков в час: 20 с через равные промежутки времени
- Поток охлаждения двигателя не менее 8 см/с
- Корпус насоса - Нержавеющая сталь
- Рабочее колесо - Нержавеющая сталь
- Вал насоса - Нержавеющая сталь

По желанию клиента насосы серии 4-SR 6-SR могут комплектоваться другими двигателями:

- 4 PS/6 PS - это двигатели капсулированные, водонаполненные, производство Италия Pedrollo
- 4FK/6FK - герметичные водонаполненные двигатели, производство Franklin Electric (США)