


# Теплотрасса Usystems Aqua Twin 25x3.5-20x2.8/140 200 метров бухта

Код товара: 701015

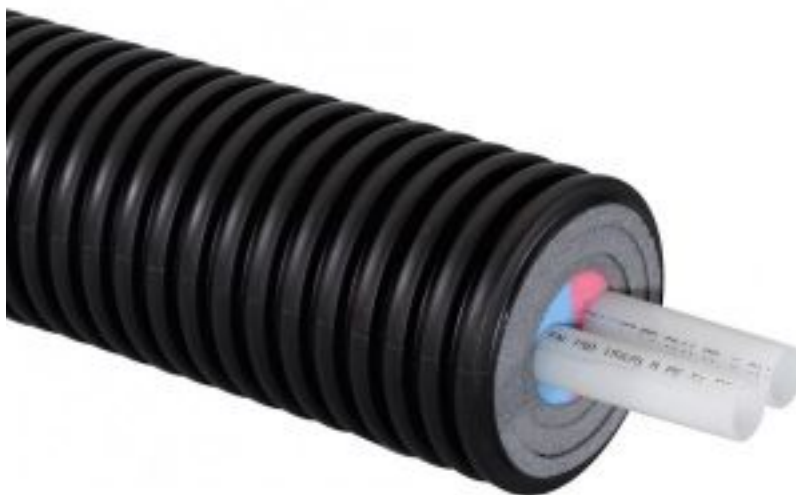

Цена: 5 198,31 руб.

Артикул:	1136748
Бренд товара:	Usystems
Страна производитель:	Россия
Диаметр наружной трубы, мм:	140
Диаметр и толщина внутренней трубы:	25x3.5-20x2.8
Номинальное давление (PN), Бар:	10
Температура:	95 C
Масса, кг/м:	1.7
Гарантия:	50 лет

Теплотрасса Usystems Aqua Twin 25x3.5-20x2.8/140 200 метров бухта

Поставляются в одном варианте две трубы в кожухе – Aqua Twin. Труба имеет анти-диффузионный слой от проникновения кислорода EVOH.

Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa. Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В трубах Twin в центре предусмотрена теплоизоляционная сердцевина в форме «собачьей кости» для предотвращения теплообмена между трубами. Защитный гофрированный кожух из полиэтилена высокой плотности.

Подземная безканальная прокладка в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015. В трубах Twin: первая труба – подача системы отопления, вторая труба – обратная системы отопления. Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура  $T_{max} = 95^{\circ}\text{C}$ , максимальное рабочее давление 6 или 10 бар. Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5.