


# Теплотрасса Usystems Aqua Twin 40x5.5-25x3.5/175 200 метров бухта

Код товара: 367615

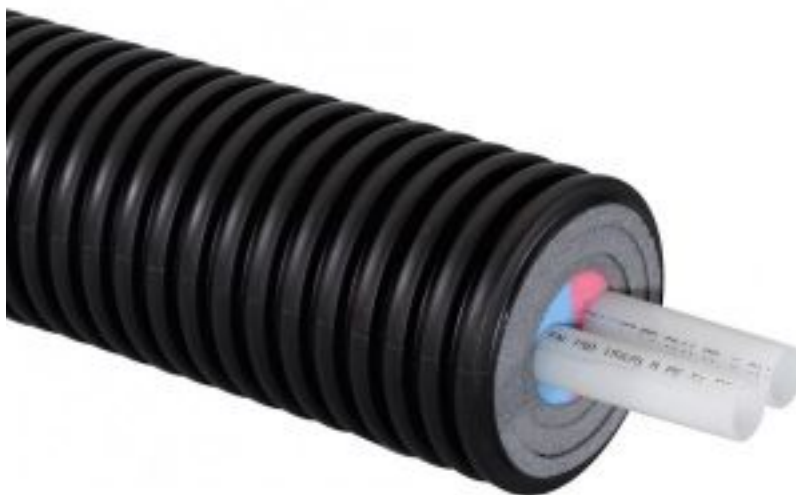

Цена: 7 739,55 руб.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Артикул:                            | 1136751       |
| Бренд товара:                       | Usystems      |
| Страна производитель:               | Россия        |
| Диаметр наружной трубы, мм:         | 175           |
| Диаметр и толщина внутренней трубы: | 40x5.5-25x3.5 |
| Номинальное давление (PN), Бар:     | 10            |
| Температура:                        | 95 C          |
| Масса, кг/м:                        | 2.4           |
| Гарантия:                           | 50 лет        |

Теплотрасса Usystems Aqua Twin 40x5.5-25x3.5/175 200 метров бухта

Поставляются в одном варианте две трубы в кожухе – Aqua Twin. Труба имеет анти-диффузионный слой от проникновения кислорода EVOH.

Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa. Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В трубах Twin в центре предусмотрена теплоизоляционная сердцевина в форме «собачьей кости» для предотвращения теплообмена между трубами. Защитный гофрированный кожух из полиэтилена высокой плотности.

Подземная безканальная прокладка в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015. В трубах Twin: первая труба – подача системы отопления, вторая труба – обратная системы отопления. Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура  $T_{max} = 95^{\circ}C$ , максимальное рабочее давление 6 или 10 бар. Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5.