


# Настенный газовый конденсационный котел Ferrolі Bluehelix HITECH RRT 45 H

Код товара: 599860

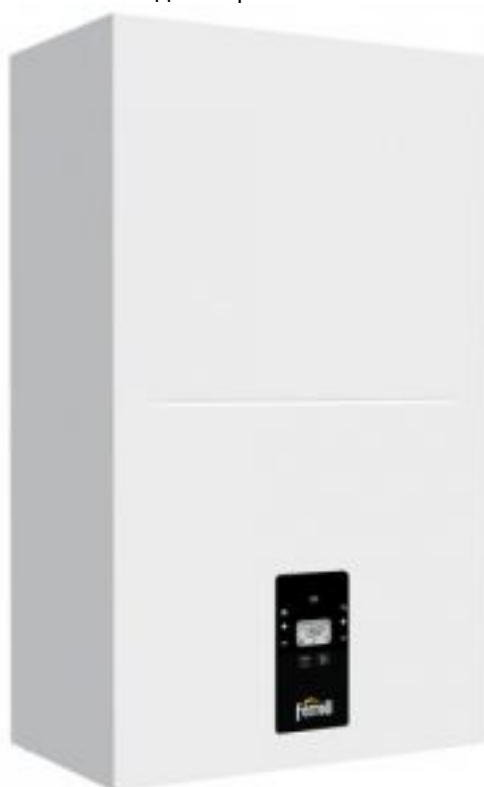

Цена: 163 622,00 руб.

Бренд товара:	Ferrolі
Артикул:	0T4D9AYА
Серия товара:	HITECH
Установка котла:	Настенный
Тип котла:	Конденсационный
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Камера сгорания:	Закрытая
Вытяжка:	Принудительная
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Мах мощность, кВт:	45 кВт
Min мощность, кВт:	6.9
Мах отапливаемая площадь, м2:	450
Min отапливаемая площадь, м2:	70
Производительность ГВС:	опция - бойлер
Расход газа:	0,68-3,24 м3/ч
Размеры ВxШxГ:	700x420x320
Масса, кг:	32 кг
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Настенный газовый конденсационный одноконтурный котел Ferrolі Bluehelix HITECH RRT 45 C

- Новая эстетика: новая панель управления с сенсорной технологией CapSense, без механических кнопок;
- 2,8" графический дисплей;

- Диапазон модуляции основной горелки достигает 1:7 для модели 24С, 1:8 для 28 С/Н, 1:10 для 34 С/Н;
- Уникальный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы, выполненной из нержавеющей стали без стыков и сварных швов. Увеличенное проходное сечение обеспечивает долговечность и возможность легкой промывки;
- MC2: «Multi Combustion Control» – многоуровневое регулирование процесса горения: газоадаптивная технология обеспечивает контроль процесса горения в широком диапазоне модуляции мощности;
- MLR: «Methane LPG Ready» – возможность работы котла как на метане, так и на сжиженном газе без использования дополнительных комплектов перехода на другой тип газа;
- Инновационная полусферическая горелка Polidoro – нержавеющая сталь AISI 430;
- Фитинги подключений трубопроводов скрыты кожухом котла;
- FPS: «Flue Protection System» – защита системы дымоудаления с помощью установленного обратного клапана дымохода в стандартной комплектации на воздухозаборнике, что позволяет легко подключаться к коллективным напорным системам дымоходов;
- Возможность подключения второго комнатного термостата или защитного термостата теплого пола;
- Одноконтурные котлы имеют возможность подключения бойлера;
- Двухконтурные котлы имеют отличную производительность горячей воды при помощи пластинчатого теплообменника ГВС (24 кВт – 14 л/мин. при  $\Delta t$  25°C; 28 кВт – 16 л/мин. при  $\Delta t$  25°C; 28 кВт – 19,5 л/мин. при  $\Delta t$  25°C);
- Удобное расположение внутренних узлов для облегчения всех этапов техобслуживания и очистки котла;
- Возможность производства ГВС в сочетании с системой солнечных коллекторов;
- Погодозависимая автоматика. Наивысшая эффективность и энергосбережение в сочетании с дистанционным управлением CRM и наружным датчиком (диапазон от G до A+++);
- Котел поддерживает протокол OpenTherm. Это позволяет держать постоянную температуру в помещении при помощи комнатного пульта управления ROMEO (опция) и дистанционного управления CONNECT (опция);
- Возможность управления котлом через интернет (Wi-Fi) через приложения в телефоне для iOS и Android, при помощи беспроводного пульта CONNECT (опция).