


## Электрический котёл Savitr Ultra Plus 4кВт с насосом и расширительным баком (мини-котельная 4в1)

Код товара: 764231

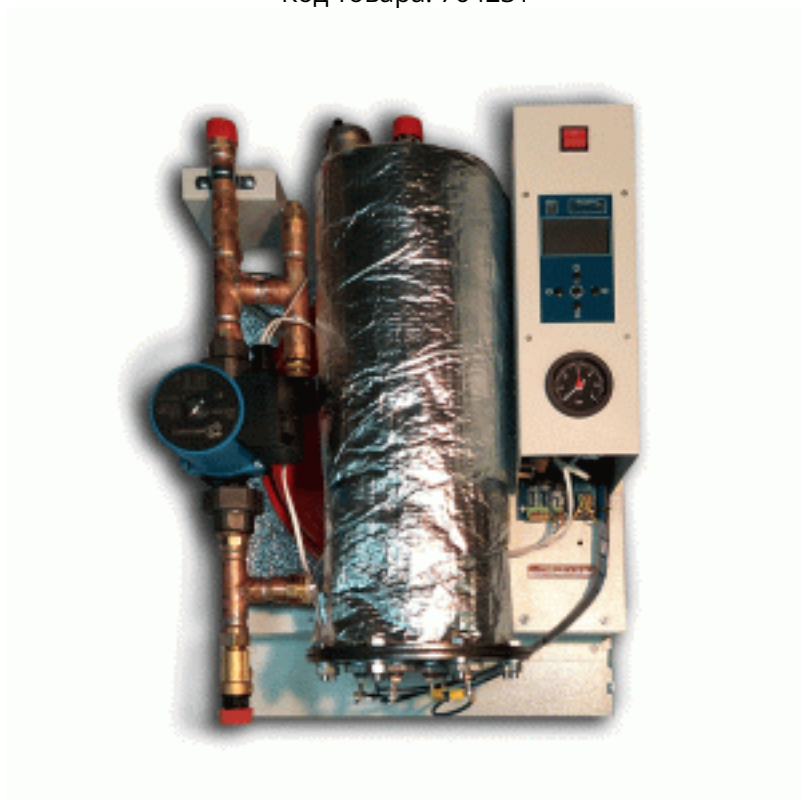

Цена: 77 760,00 руб.

Бренд товара:	Savitr
Серия товара:	Ultra Plus
Артикул:	M1EB3SU004P
Тип котла:	Настенный
Циркуляционный насос:	Есть
Расширительный бак:	Есть
Диаметр резьбового соединения:	3/4"
Мощность, кВт:	4.5 кВт
Напряжение, В:	220 или 380
Отапливаемая площадь, м2:	45
Регулировка мощности:	1 / 2 / 4.5 кВт
Тип нагревателя:	ТЭН
Размеры ВхШхГ:	560x225x205
Масса, кг:	22 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Электрический котёл Savitr Ultra Plus 4кВт с насосом и расширительным баком (мини-котельная 4в1)

Savitr Ultra - электрические котлы представленные модельным рядом от 4 до 22 кВт. Напряжение питания для электродкотлов мощностью 4, 6, 7 и 9 кВт как 220, так и 380 Вольт. Электродкотлы Savitr ULTRA представляют собой мини котельную поскольку комплектация включает в себя встроенные:

циркуляционный насос, расширительный бак зарубежного производства на восемь литров и группу безопасности состоящую из автоматического воздухоотводчика, предохранительного клапана, датчика протока, манометра. Имеется защита от перегрева. Савитр Ultra имеет три ступени мощности. Ротация Тэнов при работе. Погодозависимое управление. Уличный и комнатный - выносные температурные датчики в комплекте. Программируемый контроллер с ЖК-дисплеем и кнопочным джойстиком. Настройка по таймеру - суточный и недельный цикл. Программируемое регулирование теплоносителя. К электрическому котлу Savitr ULTRA можно дополнительно подключить GSM - модуль и пульт дистанционного управления (см. дополнительное оборудование). Допустимо использование теплоносителя любого типа. При правильной настройке экономия электроэнергии может достигнуть до 30% по сравнению с другими типами электродкотлов.

- Мини котельная 4-B-1
- Встроенный циркуляционный насос IMP PUMPS 25-60 (4 м<sup>3</sup>/час).
- Встроенный расширительный бак ZILMET 8 литров.
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, датчик протока, защитное управление от перегрева, манометр.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, 8-ми строчным графическим LCD дисплеем , с диагональю 2,5" и 5-ти кнопочным джойстиком.
- Настройка по таймеру (суточный цикл, недельный цикл).
- Сохранение настроек при выключении котла.