


Электрический котёл Savitr Ultra Plus 15кВт с насосом и расширительным баком (мини-котельная 4в1)

Код товара: 902058

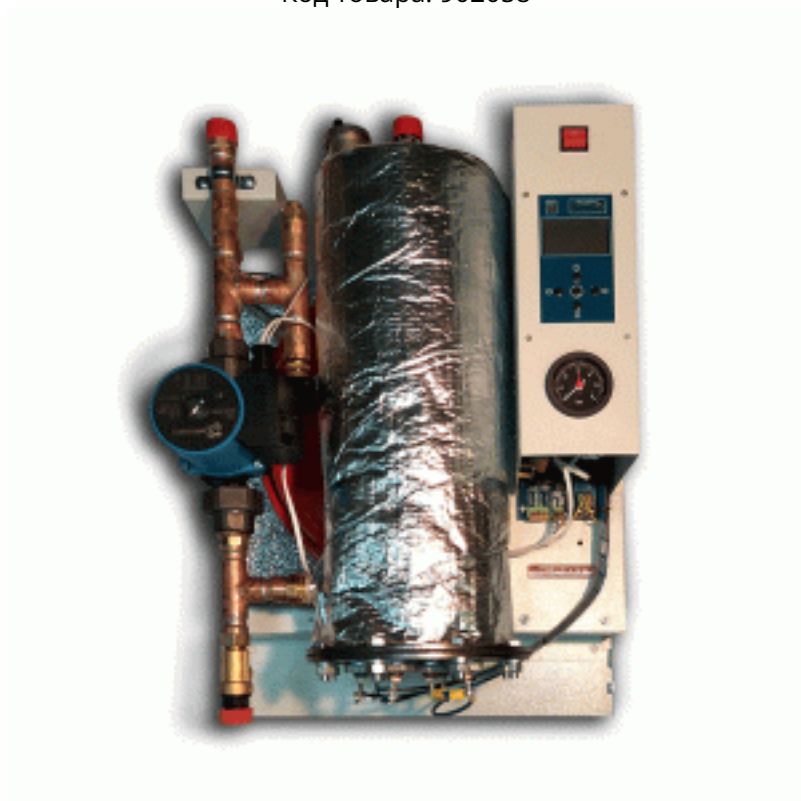

Цена: 85 536,00 руб.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Бренд товара: | Savitr |
| Серия товара: | Ultra Plus |
| Артикул: | M1EB3SU015P |
| Тип котла: | Настенный |
| Циркуляционный насос: | Есть |
| Расширительный бак: | Есть |
| Диаметр резьбового соединения: | 3/4" |
| Мощность, кВт: | 15 кВт |
| Напряжение, В: | 380 |
| Отапливаемая площадь, м2: | 150 |
| Регулировка мощности: | 5 / 7.5 / 15 кВт |
| Тип нагревателя: | ТЭН |
| Размеры ВхШхГ: | 560x225x205 |
| Масса, кг: | 22 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 2 года |

Электрический котёл Savitr Ultra Plus 15кВт с насосом и расширительным баком (мини-котельная 4в1)

Savitr Ultra - электрические котлы представленные модельным рядом от 4 до 22 кВт. Напряжение питания для электродкотлов мощностью 4, 6, 7 и 9 кВт как 220, так и 380 Вольт. Электродкотлы Savitr ULTRA представляют собой мини котельную поскольку комплектация включает в себя встроенные:

циркуляционный насос, расширительный бак зарубежного производства на восемь литров и группу безопасности состоящую из автоматического воздухоотводчика, предохранительного клапана, датчика протока, манометра. Имеется защита от перегрева. Савитр Ultra имеет три ступени мощности. Ротация Тэнов при работе. Погодозависимое управление. Уличный и комнатный - выносные температурные датчики в комплекте. Программируемый контроллер с ЖК-дисплеем и кнопочным джойстиком. Настройка по таймеру - суточный и недельный цикл. Программируемое регулирование теплоносителя. К электрическому котлу Savitr ULTRA можно дополнительно подключить GSM - модуль и пульт дистанционного управления (см. дополнительное оборудование). Допустимо использование теплоносителя любого типа. При правильной настройке экономия электроэнергии может достигнуть до 30% по сравнению с другими типами электродкотлов.

- Мини котельная 4-B-1
- Встроенный циркуляционный насос IMP PUMPS 25-60 (4 м³/час).
- Встроенный расширительный бак ZILMET 8 литров.
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, датчик протока, защитное управление от перегрева, манометр.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Программируемый контроллер со светодиодной индикацией, 8-ми строчным графическим LCD дисплеем , с диагональю 2,5" и 5-ти кнопочным джойстиком.
- Настройка по таймеру (суточный цикл, недельный цикл).
- Сохранение настроек при выключении котла.