


# Настенный газовый конденсационный двухконтурный котел Mizudo M24TK с шиной OpenTherm

Код товара: 355946

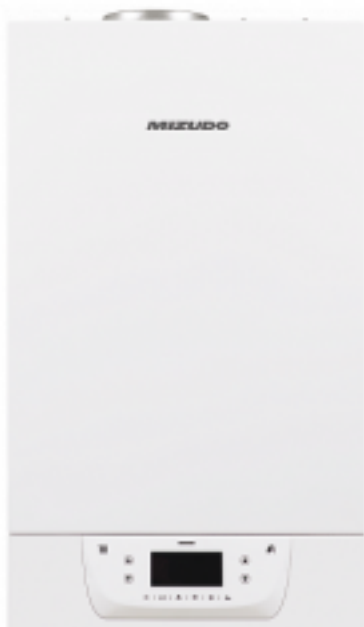

Цена: 82 244,00 руб.

Артикул товара:	MZGB2405TC
Бренд товара:	Mizudo
Установка котла:	Настенный
Тип котла:	Конденсационный
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Камера сгорания:	Закрытая
Вытяжка:	Принудительная
Диаметр дымохода:	100/60 мм
Мах мощность, кВт:	24 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	240
Производительность ГВС:	13,5 л/минута
Расширительный бак:	6 литров
Размеры ВхШхГ:	693x403x247
Масса, кг:	29 кг
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	3 года

Настенные газовые конденсационные котлы Mizudo – это эффективные и экономичные устройства для обеспечения теплом и горячей водой квартир и коттеджей. Благодаря технологии HotRestart, реализованной в данной серии, при перебое и возобновлении подачи электроэнергии или газа котёл Mizudo автоматически возобновит работу с ранее заданными настройками.

Встроенная инновационная система контроля параметров котлов Mizudo постоянно следит за показателями работы котла, информируя пользователя о возможных перебоях в работе и необходимости проведения своевременного технического обслуживания. Котлы Mizudo потребители

выбирают за элегантный дизайн и функциональные возможности.

Сервисные и монтажные организациям отмечают простоту и надежность конструкции, удобство установки и обслуживания. Высочайшее качество и надежность котлов Mizudo подтверждены заводской гарантией 3 года. Каждый котёл проходит стендовые испытания, комплектуется паспортом и гарантийным талоном.

Функциональные возможности газовых конденсационных котлов Mizudo:

- Функция антизамерзания системы отопления (если температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже +8°C котёл включается и при достижении значения температуры теплоносителя +10°C выключается. Если температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже +5°C котёл включается и при достижении значения температуры теплоносителя +25°C выключается).
- Функция "Anti Frost" (при понижении температуры теплоносителя, котёл блокируется).
- Функция антиблокировки насоса (в режиме ожидания, насос будет работать 1 минуту через каждые 24 часа; если после включения горелки, через 10 секунд нет изменения температуры отопительной воды, котёл остановит работу).
- Функция "Зима-Лето".
- Выбег насоса для отопительного контура и при нагреве контура ГВС (после выключения горелки насос работает 3 минуты, можно установить постоянную циркуляцию насоса).
- Защита от превышения максимальной температуры воды в отопительной системе.
- Защита от закипания отопительной воды.
- Защита от понижения давления отопительной воды – электронная (котёл будет остановлен при падении давления теплоносителя до 0,5 бар).
- Защита от повышения давления отопительной воды – механическая (предохранительно-сбросной клапан 3 бар).

Основные преимущества газовых конденсационных котлов Mizudo:

- Двухконтурный вариант исполнения;
- Низкий уровень шума (до 32 дБ);
- Высокая производительность горячей воды;
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители;
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла;
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Суточный программатор;
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах;
- Первичные теплообменники на быстро съемных соединениях;
- Латунный гидроблок;
- Модулирующий газовый клапан;
- Реле минимального давления в контуре отопления;
- Моторизированный трехходовой клапан;
- Автоматика по перегреву ОВ, дымоудалению и отрыву пламени;
- Трех скоростной циркуляционный насос;
- Автоматический воздухоотводчик;
- Предохранительный клапан 3 бар;
- Кран заполнения и кран слива;
- Расширительный бак;
- Автоматический бай-пасс;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения каскадного регулятора (до 8 котлов);
- Самодиагностика.